
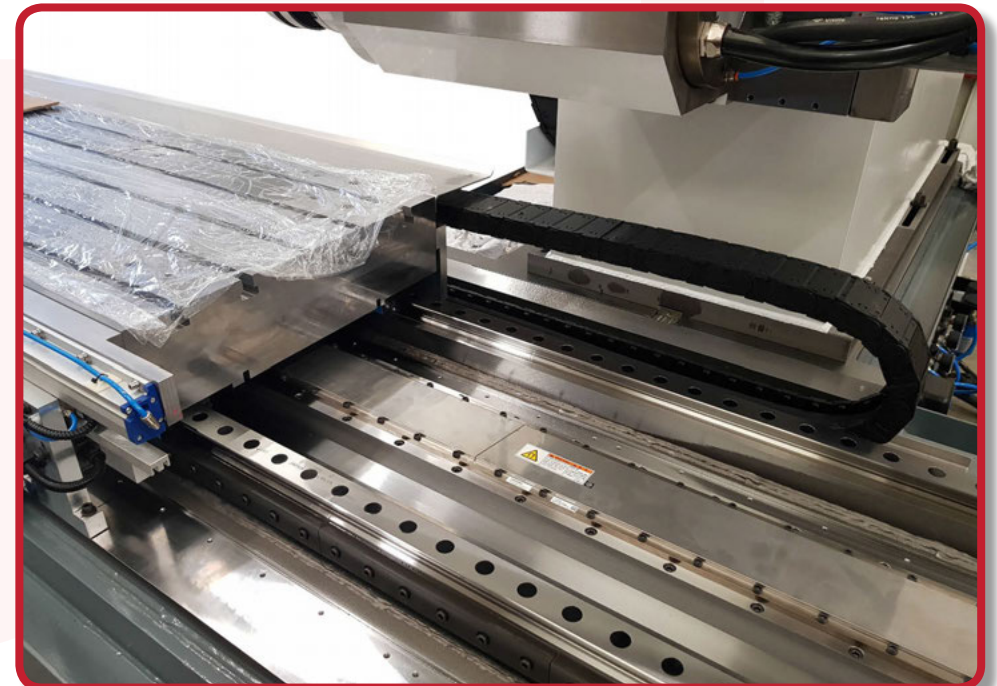
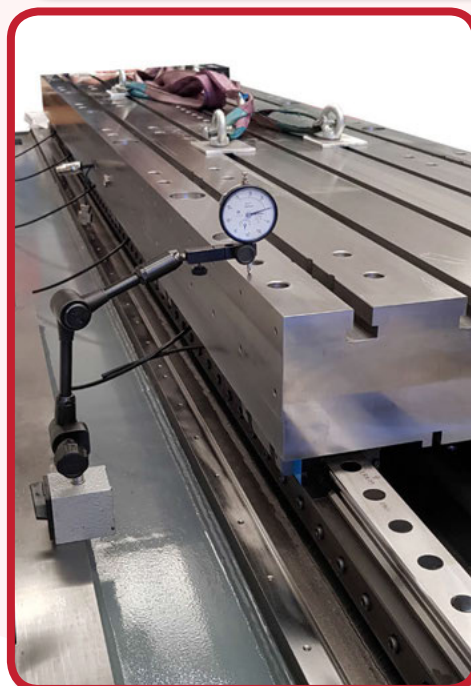
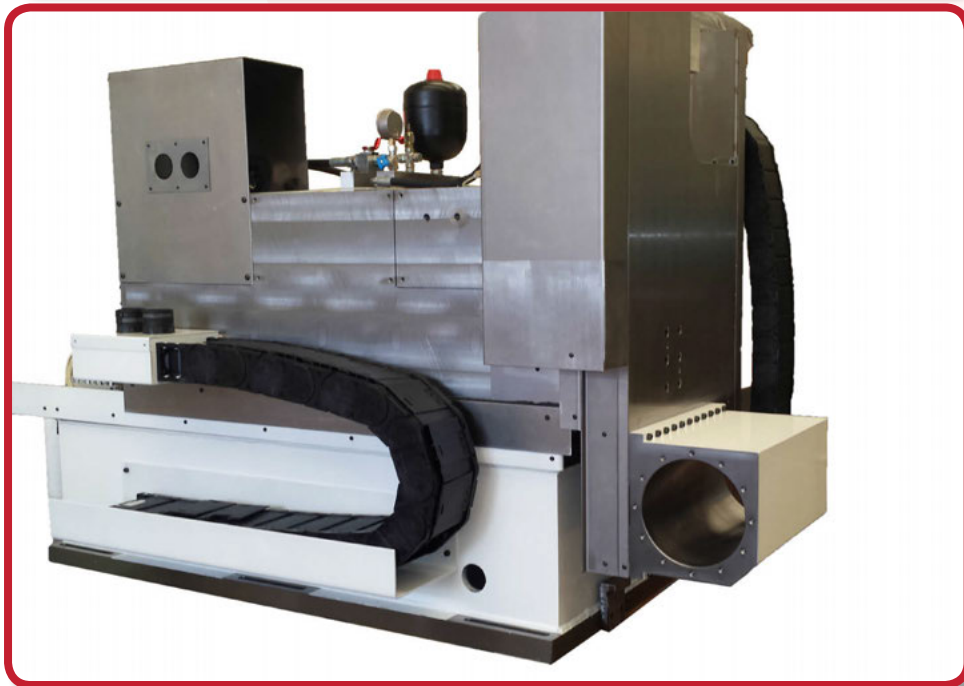


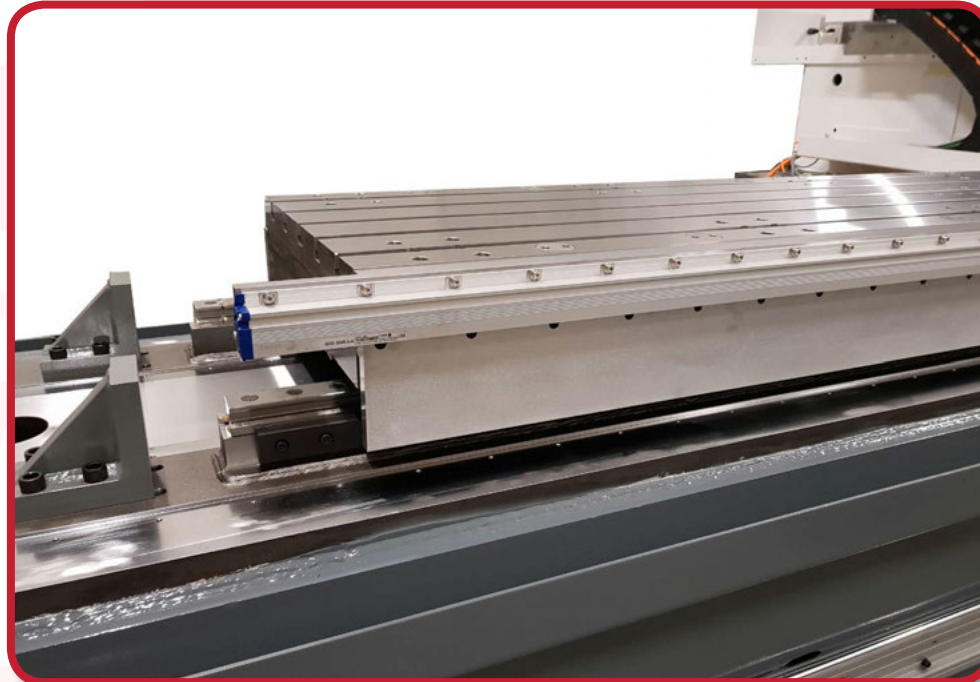

LEAP 3000

DATI TECNICI

INGOMBRI MACCHINA	LUNGHEZZA 8000 mm
	LARGHEZZA 4000 mm
	ALTEZZA 3500 mm
PESO	230 Q.
VELOCITÀ X RAPIDO	30 m/min
VELOCITÀ Y RAPIDO	18 m/min
VELOCITÀ Z RAPIDO	10 m/min
CORSE DI LAVORO	X 3000 mm
	Y 550 mm
	Z 300 mm
POTENZA E GIRI ELETTROMANDRINO PORTAMOLA	20 kw - 1500 rpm
DIAMETRO MOLA E LARGHEZZA	400 mm - 20 mm
ATTACCO CONO PORTAMOLA SU MANDRINO DIAMETRO MOLA	HSK 100
MOVIMENTO X,Y,Z SU PATTINI A RULLI LUBRIFICATI A GRASSO PERMANENTE	
VITI A RICIRCOLO DI SFERE LUBRIFICATE A OLIO (MEDIANTE CENTRALINA)	
MOTORIZZAZIONE ASSE X	MOTORE LINEARE YASKAWA CON PROTEZIONE A DOPPIO SOFFIETTO
RAFFREDDAMENTO ELETTROMANDRINO	FRIGO A GLICOLE CON CONTROLLO DI TEMPERATURA
RAFFREDDAMENTO USCITE ACQUA O OLIO DI LAVORAZIONE	FRIGO A GLICOLE CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

TECHNICAL DATA

MACHINE MEASUREMENTS	LENGHT 8000 mm
	WIDTH 4000 mm
	HEIGHT 3500 mm
WEIGHT	230 Q.
FAST X SPEED	30 m/min
FAST Y SPEED	18 m/min
FAST Z SPEED	10 m/min
WORK RUNS	X 3000 mm
	Y 550 mm
	Z 300 mm
POWER AND NUMBER OF GRINDING SPINDLE REVOLUTIONS	20 kw - 1500 rpm
GRINDSTONE DIAMETER AND WIDTH	400 mm - 20 mm
MANUAL ATTACHMENT WORKPIECE HOLDER	HSK 100
X AND Y AXIS MOVEMENT ON ROLLER SKATES GREASED FOR LIFE	
OIL LUBRIFICATED BALL SCREW (BY CONTROLL UNIT)	
X AXIS MOTORIZATION	YASKAWA'S LINEAR MOTOR WITH DOUBLE BELLOWS PROTECTION
ELECTROSPINDLE COOLING	GLYCOL REFRIGERATOR WITH TEMPERATURE CONTROL
COOLING WATER OR PROCESSING OIL OUTPUTS	GLYCOL REFRIGERATOR WITH TEMPERATURE CONTROL



COSTRUZIONE DENTATRICI ED AFFILATRICI PER LAME

DENTATRICE PER LAME LINEARI LEAP 3000

Dentatrice per lame lineari lunghezza 3000
Controllata a CNC
Dentatura a tuffo o in contornatura dente
mediante tre assi controllati in continuo



Precisa Project S.r.l.
Via Caduti sul Lavoro, 8/10 - 41013 Piumazzo (MO)
mail: precisaproject@gmail.com
www.precisaproject.it
c.f./p.iva 3576180362